


# SEMIRIMORCHI CURTAINSIDER

**FISSO**



**LeciTrailer**

**DIMENSIONI ESTERNE**

- **Larghezza:** 2.480 mm.
- **Altezza ralla:** 1.150 mm.
- **Lunghezza:** 13.620 mm.
- **Sbalzo anteriore:** 1.650 mm.

**STRUTTURA**

- Traverse di sezione variabile a doppia T in acciaio ad alta elasticità.
- Traverse IPEA-80 ad una distanza di 400 mm.
- Collo da 120 mm. Norma ISO 1726.
- Profilo laterale laminato a freddo, dotato di anelli ferma carico.
- Profilo posteriore rinforzato per l'accesso di carrelli.
- Barra paraincastro posteriore in alluminio.

**ASSALI / SOSPENSIONI**

- 3 assali con freni a disco.
- Sospensioni pneumatiche azionate per valvola a 5 vie.

**FRENI**

- Impianto frenante a doppio circuito omologato CE.
- EBS + RSS (dispositivo antibalzo)

**PNEUMATICI**

- 6 pneumatici
- Dimensione 385/65 R 22.5.

**PIEDI DI APPOGGIO**

- A due velocità.

**IMPIANTO ELETTRICO**

- Accoppiamenti ISO con filtro incorporato.
- Impianto elettrico schermato a 24 V.
- 3 prese ISO: 2 da 7 poli e 1 da 15 poli.
- Gruppo ottico a 7 servizi e luci targa.
- Segnale acustico di retromarcia.
- Luci laterali a LED.
- Luci di ingombro superiori.
- Cornetti laterali
- Terza luce d'arresto.

**FINITURA**



- Parti metalliche completamente sabbiata (con granigliatura metallica).
- Verniciatura con antiruggine bicomponente.
- Finitura con vernici acriliche-poliuretaniche bicomponenti.
- RAL a scelta.

**CARROZZERIA**

- Pavimento in multistrato da 30 mm con carico massimo carrellabile di 7.100 Kg. secondo le norme DIN EN 283, con omega in acciaio zincato.
- La parte interna della testata anteriore è in acciaio liscio, rinforzata nella parte bassa per eventuali impatti e rivestita in legno.
- Tetto scorrevole con estrusi in alluminio e archi in acciaio.
- Traversa del tetto posteriore ribaltabile e scorrevole insieme al tetto.
- Telo del tetto da 600 gr/m<sup>2</sup> di colore bianco.
- Tre piantoni laterali scorrevoli verniciati in cataforesi.
- Tre file di stecche in alluminio impilabili.
- I teli laterali sono da 900 gr./m<sup>2</sup> con relativi tendi telo in acciaio inox.
- Tendii telo anteriore e posteriore.
- La porta posteriore è di tipo a libro in pannello sandwich dotata di 4 chiusure.

**ACCESSORI**

- Cinghie ferma carico (3 pezzi)
- Cassetta attrezzi.
- Deposito acqua.
- Ferma porte.
- Paracolpi posteriori in gomma.
- Scaletta posteriore estraibile.
- Calzatoie.
- Sistema antispray.
- Chiave per ruote.
- Porta ruota a cesto
- Pannelli posteriori giallo-arancio.
- Tappi di protezione per dadi ruota.
- Paraciclisti ribaltabili.
- Anelli ferma carico affogati nel pavimento (16 pezzi)
- Para spruzzi posteriore.
- Strisce riflettenti laterali e posteriori.

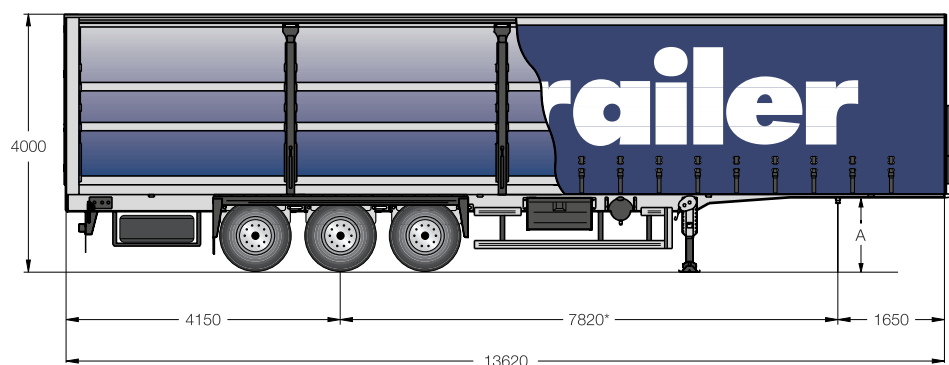

\*Per i veicoli dotati di vano ascensore passa questa dimensione 7.450 millimetri.