

FLORESTAL

SEMIRREBOQUE



Soluções robustas para o transporte de madeira



mais informações em
www.lecitrailer.pt



LeciTrailer

FLORESTAL SEMI-REBOQUE



DIMENSÕES

- › Comprimento: 13.600 mm.
- › Largura: 2.550 mm.
- › Altura de atrelagem: 1.200 mm. (vazio)
- › Distância do King-Pin: 1.600mm.

ESTRUTURA

- › Plataforma direita, especial transporte de madeira em 4/5 estivas
- › Pino de atrelagem de 2º homologado e desmontável pelo exterior
- › Perfil lateral em UPN160
- › Pescoço de 10 mm. Norma ISO 1726.
- › Pára-choques em aço de acordo com a normativa 58R 03

EIXOS / SUSPENSÃO

- › 3 eixos SAF 11 Ton de rodado simples
- › Suspensão pneumática
- › 1º eixo de elevar

TRAVÕES

- › Travão disco, sistema de travagem com EBS 2S/2M c/ válvula distribuidora e reguladora de travagem segundo a carga (ALB)
- › Travão de parque por atuadores

PNEUS

- › 7 rodas completas com pneus 445/65 R22.5

PÉS DE APOIO

- › Mecânicos de duas velocidades.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- › Instalação elétrica blindada conforme as normas CE e ADR (certificado não incluído)
- › Faróis traseiros multifunções protegidos por grelhas
- › Iluminação lateral
- › Terceira luz de stop
- › Avisador acústico de marcha atrás

ACABAMENTO

- › Estrutura metálica do chassi granalhado com qualidade SA 21/2.
- › Tratamento de proteção contra a corrosão do chassi por imersão completa e eletrodeposição catódica (KTL) com conversão nanotecnológica. Este exigente processo de última geração assegura um revestimento uniforme em toda a superfície do chassi com primário KTL de 50 micras.
- › Acabamento final com esmalte acrílico-poliuretano (pintura de 2 componentes) e seco em forno de temperatura controlada na cor RAL a escolher.


CARROÇARIA

- › Malhal fechado, com escada frontal
- › Arrumo para fueiros frontal junto ao malhal
- › Estrado em chapa de gota 4/6
- › 4/5 estivas, 32 mechas, 20 fueiros de aço com inclinação
- › Possibilidade de optar por Fueiros,
- › Redondos Ø114x3 Aço Alto Limite Elástico
- › Redondos Ø 80x10 Aço
- › Quadrados 60x60x8 em Aço
- › 6 roletes de amarração

OPÇÕES

- › Fueiros quadrados 60x60x8 Aço
- › Redondos Ø 80x10 Aço
- › Redondos Ø114x3 Aço Alto Limite Elástico

OPÇÕES DE ESTIVAS:

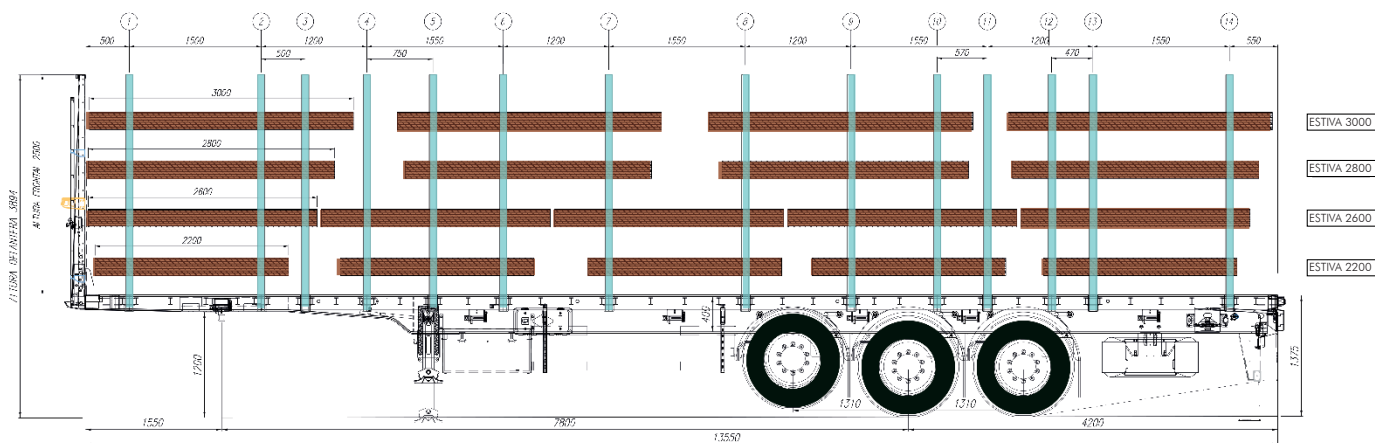

EQUIPAMENTO

- › 2 calcos de roda
- › Deposito de agua de 30Lt
- › 1 suporte de extintor de 6kg
- › Caixa de ferramentas em INOX de 1000mm
- › Suporte de roda de socorro
- › Manómetro de suspensão
- › Para-ciclistas em alumínio de acordo com a legislação
- › 2 Argolas de desatolamento a traseira
- › 2 faróis de trabalho
- › Escada na traseira
- › Pala traseira



Frontal aparafusado, com escada frontal e resguardo de conexões



Escada traseira retrátil, argolas de desatolamento, luzes em LED

Lecitrailer Portugal

Est. Nacional 234, Km 100 Cruzamento de Água Levada
3530-060 Espinho - Mangualde | +351 232 243 984 | www.lecitrailer.pt

